

Motor

Cylinderantal	4
Cylinderdiameter/slaglängd	87/83,6 mm
Cylindervolym	1988 ccm
Motoreffekt enl. SAE*	105 hk vid 5.400 v/min.
Motoreffekt enl. DIN*	95 hk vid 5.200 v/min.
Vridmoment enl. SAE	16,9 kpm vid 3.800 v/min.
Vridmoment enl. DIN	15,7 kpm vid 3.600 v/min.
Max. varvantal	6.000 v/min.
Kompression	9:1
Olja i motorn max./min.	4/2,5 liter
Innehåll i kylsystem med värme	ca 10 liter
Batteri	12 V/44 Ah
Topp hastighet	ca 160 km/tim

* Effekten enligt SAE är en bruttoeffekt utan hänsyn tagen till för motorns drift erforderliga hjälpaggregat.
Efter avdrag för alla tillkommande belastningar är den angivna DIN-effekten tillgänglig vid kopplingen för framdrivning av bilen.
Rätt till ändringar av konstruktion och utförande förbehålles.

Chassi



DB:s styrväxel med kulbaneomlopp
4-växlad, helsynkroniserad
växellåda
Rattväxel
Bakaxelutväxling 1 : 4,08
Tvåkreets-servobromssystem
med skivbromsar fram
Däckdimension 7,00 S - 13/4 PR, slanglös

Bränsle

Bränsleförbrukningen
enl. DIN 70030
10,9 liter/100 km
Bränsletanken rymmer 65 liter
varav reserv 8 liter
Lämpligt oktantal: Premium-bensin

Vikter

Tjänstevikt 1380 kg
Tillåten totalvikt 1775 kg

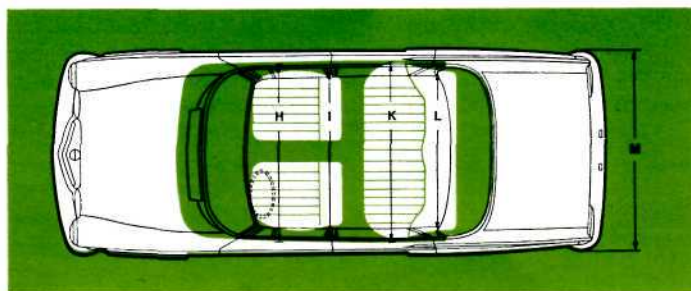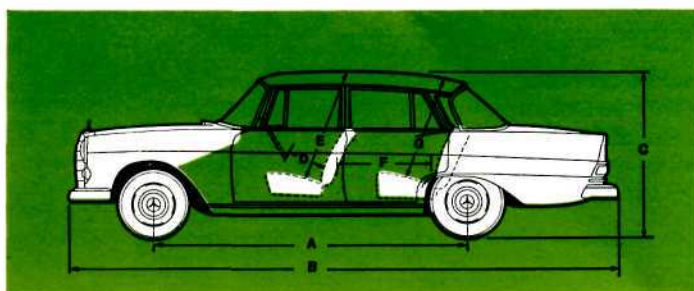

A 2700 mm
B 4730 mm
C 1495 mm
D 340 mm
E 960 mm
F 830 mm
G 870 mm

H 1510 mm
I 1390 mm
K 1540 mm
L 1400 mm
M 1795 mm

Spårvidd fram 1482 mm
Spårvidd bak 1485 mm
Bagagerum 0,64 m³

Vindrutan

Vindrutespolare med fotmanövrering och torkarkontakt
Motgående vindrutetorkare med två hastigheter.

Belysning

Asymmetriska strålkastare
Dimljus
Blinker
Bromsljus
Parkeringsljus
Backstrålkastare
Reglerbar instrumentbelysning
Belysning i bagageutrymmet
Innerbelysning med dörrkontakt och strömställare

Instrument

Hastighetsmätare
Oljetrycksmanometer
Bränslemängdsmätare med varningslampa
Kylvattentermometer
Kontrollampa för handbromsen
Batteriladdningsmätare
Helljus
Elektrisk klocka
Vägmätare
Trippmätare
Stoppad, stöteftergivande instrumentpanel

Signaler

Starktonshorn
Ljustuta
Automatisk blinkeråtergång
Ljustuta och avbländning

Lås

Säkerhetstapplås på alla dörrar
Koffertlås
Kombinerat ratt- och tändningslås

Värme och ventilation

Reglerbar damm- och dragfri ventilation med rikligt dimensionerade in- och utlopp för luften

Munstycken med spjäll för defrosterverkan på sidorutorna
Värme och ventilation separat reglerbara för vindrutan, främre och bakre fotutrymmet, på höger och vänster sida

Övrigt

Förvaringsskål mellan framsätena
Stöteftergivande, vibrationsfri avbländbar backspegel
Stoppade solskydd, som även kan svängas ut åt sidorna, spegel på högra solskyddet
Handtag på och över framsätets passagerardörr samt över båda bakdörrarna
Klädkrokar vid handtagen
Stoppade, stöteftergivande armstöd
Nedfällbart mittarmstöd i baksätet
En askkopp fram, två i baksätet
Fästen för säkerhetssealar
Golvbeläggning av färgat gummi med skumisolering
Ratt med stoppat säkerhetsnav
Sätena ställbara i längdled och ryggstödslutning
Fickor på framdörrarna

På begäran

kan som extra utrustning bland annat levereras:
DB automatväxellåda
DB servostyrning
Taklucka
Växelsats för bagageutrymmet
Radio med mekanisk eller automatisk antenn
Klädsel av MB-TEX eller läder
Helt framsäte
Hjultallrikar
Däck med vita sidor
Tvåtons signal
Elektriskt uppvärmt bakruta
Nackstöd, etc.